



Material: Der Sockel und das Batteriegehäuse aus schlagfestem Nylon bieten außergewöhnliche Haltbarkeit. Alle Öffnungen sind durch O-Ringe abgedichtet für eine optimale Dichtheit. Runder Dauermagnet, umgeben von langlebigem vernickeltem Stahlgehäuse. Einwegventil zur Entlüftung des Gehäuses. Erhältlich in gut sichtbarem gelb oder schwarz (mit Aufhänger) oder rot (mit Clip). Unzerbrechliche Polycarbonat-Linse mit Anti-Kratz-Beschichtung aus Silikon, montiert in einer robusten Lünette. Alle beweglichen Teile sind durch O-Ringe abgedichtet.

Masse: Höhe: 23,4 cm; Breite: 7,2 cm; Dicke (am Magneten): 7,0 cm; Gewicht: Mit NiMH-Akku 655 g /mit alkalischen Batterien 519 g

Lichtquelle: Zwei C4® LEDs, stoßfest mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Zwei LEDs platziert in zwei Parabelreflektor, in einem grösseren Reflektoren eingelassen, sorgen für ein gleichmässiges Flutlicht. Optimierte Elektronik sorgt für geregelte Licht-Intensität.

Output/+Laufzeit: 4 Betriebsarten:

- High, für einen weichen Flutstrahl, um den Arbeitsbereich zu beleuchten: 200 Lumen; 1'150 Candela; Laufzeit 3,5 Stunden
- Low, für Licht ohne Blendung und längere Laufzeit: 63 Lumen; 350 Candela, Laufzeit 16 Stunden
- Moonlight, für niedrige Beleuchtung und verlängerte Laufzeit (ideal für Notfallsituationen): Laufzeit 20 Tage
- Flash, für Signalisierung: Laufzeit 8 Stunden

Schalter: Der Gummikuppel-Druckschalter ermöglicht eine einfache Bedienung auch mit schweren Handschuhen

Batterie: NiMH-Akku wiederaufladbar bis zu 1'000 Mal; optional können auch 4 "AA" Alkaline-Batterien verwendet werden

Merkmale: Dual C4 LED-Technologie für extreme Helligkeit

- IPX4 wasserdicht, alle Verbindungen sind mit O-Ringen abgedichtet
- Entfernbarer Power-Magnet
- Integrierter Haken (gelbe & schwarze Modelle)
- 360° drehbarer Leuchtenkopf und 210° in der Neigung verstellbar
- 2 Meter Schlagfestigkeit getestet
- Superstarker Clip (rotes Modell)


Zulassung: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Class II, Division 2, Groups F,G; Class III, Temp Code: T4

Das Ladegerät erfüllt die Anforderungen der NFPA 1901-14.1.11.2 (2009) in jeder Position montiert. Die meisten Modelle erfüllen die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft

Garantie: Streamlight garantiert, dass dieses Produkt lebenslang fehlerfrei funktioniert, mit Ausnahme von Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Abnutzung. Wir ersetzen oder erstatten den Kaufpreis dieses Produkts, wenn wir feststellen, dass es defekt ist. Diese eingeschränkte lebenslange Garantie schließt auch Akkus, Ladegeräte, Schalter und Elektronikgeräte aus, die eine 2-jährige Garantie mit Kaufnachweis haben. **DIES IST DIE EINZIGE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER DIESE BESCHRÄNKUNG IST GESETZLICH VERBOTEN.** Möglicherweise haben Sie andere spezifische Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit variieren können.

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
Knucklehead Div 2 Flood - 230V AC/12V DC - Schwarz	080926-90608-2	90608
Knucklehead Div 2 Flood - 230V AC/12V DC - Gelb	080926-90628-0	90628
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip - 230V AC/12V DC -Rot	080926-90658-7	90658
Knucklehead Div 2 Flood- 240V AC/12V DC - Schwarz	080926-90609-9	90609
Knucklehead Div 2 Flood- 240V AC/12V DC - Gelb	080926-90629-7	90629
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip - 240V AC/12V DC -Rot	080926-90659-4	90659
Knucklehead Div 2 Flood- 100V AC/12V DC - Schwarz	080926-90610-5	90610
Knucklehead Div 2 Flood- 100V AC/12V DC - Gelb	080926-90630-3	90630
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip -100V AC/12V DC - Rot	080926-90660-0	90660
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC/12V DC - Schwarz	080926-90607-5	90607
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC/12V DC - Gelb	080926-90627-3	90627
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip - 120V AC/12V DC - Rot	080926-90657-0	90657
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC - Schwarz	080926-90602-0	90602
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC - Gelb	080926-90622-8	90622

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
Knucklehead Div 2 Flood - 12V DC - Schwarz	080926-90606-8	90606
Knucklehead Div 2 Flood - 12V DC - Gelb	080926-90626-6	90626
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC Schnelllader - Schwarz	080926-90611-2	90611
Knucklehead Div 2 Flood - 120V AC Schnelllader - Gelb	080926-90631-0	90631
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip - 120V AC Schnelllader - Rot	080926-90661-7	90661
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip 12V DC Schnelllader - Rot	080926-90670-9	90670
Knucklehead Div 2 Flood - 12V DC Schnelllader - Schwarz	080926-90620-4	90620
Knucklehead Div 2 Flood - 12V DC Schnelllader - Gelb	080926-90640-2	90640
Knucklehead Div 2 Flood (ohne Ladegerät) - Schwarz	080926-90601-3	90601
Knucklehead Div 2 Flood (ohne Ladegerät) - Gelb	080926-90621-1	90621
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip (ohne Ladegerät) Rot	080926-90651-8	90651
Knucklehead Div 2 Flood alkalisches Modell - Schwarz	080926-90641-9	90641
Knucklehead Div 2 Flood alkalisches Modell - Gelb	080926-90642-6	90642
Knucklehead Div 2 Flood mit Clip- alkalisches Modell - Rot	080926-90644-0	90644

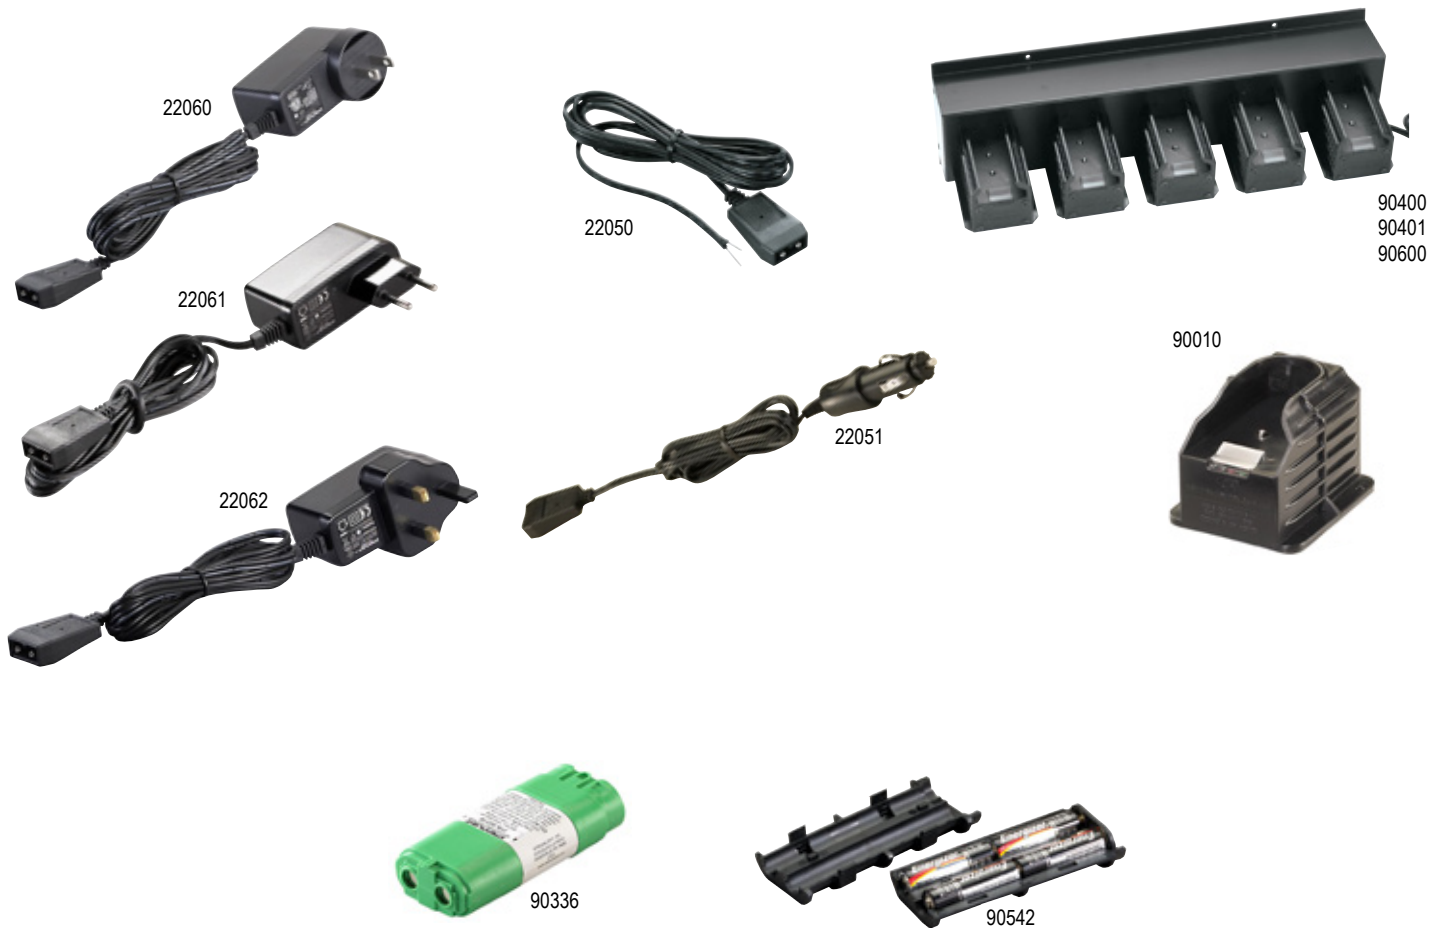

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
DC2 direkt Ladekabel	080926-22050-8	22050
DC1 Ladekabel	080926-22051-5	22051
100V/120V AC Ladekabel	080926-22060-7	22060
230V AC Ladekabel	080926-22061-4	22061
240V AC Ladekabel	080926-22062-1	22062
Schwebelader (SC) Plug-In Ladegerät-Halter	080926-90010-3	90010
AC Schnelllader/Halter*	080926-90011-0	90011
DC #1 Schnelllader/Halter*	080926-90012-7	90012
DC #2 Schnelllader/Halter*	080926-90013-4	90013
NiMH Akku Pack	080926-90336-4	90336
5 fach-Ladebank (SC) 120V AC	080926-90400-2	90400
5 fach-Ladebank (SC) 230V AC	080926-90400-2	90401
5 fach-Ladebank 12V DC	080926-90600-6	90600
Alkalischer Batterieträger (ohne Batterien geliefert)	080926-90542-9	90542

*Kein Foto



STREAMLIGHT®



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
 www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. Knucklehead Flood Div 2 11/17