Fantalux
LedTube LED Rohrleuchte

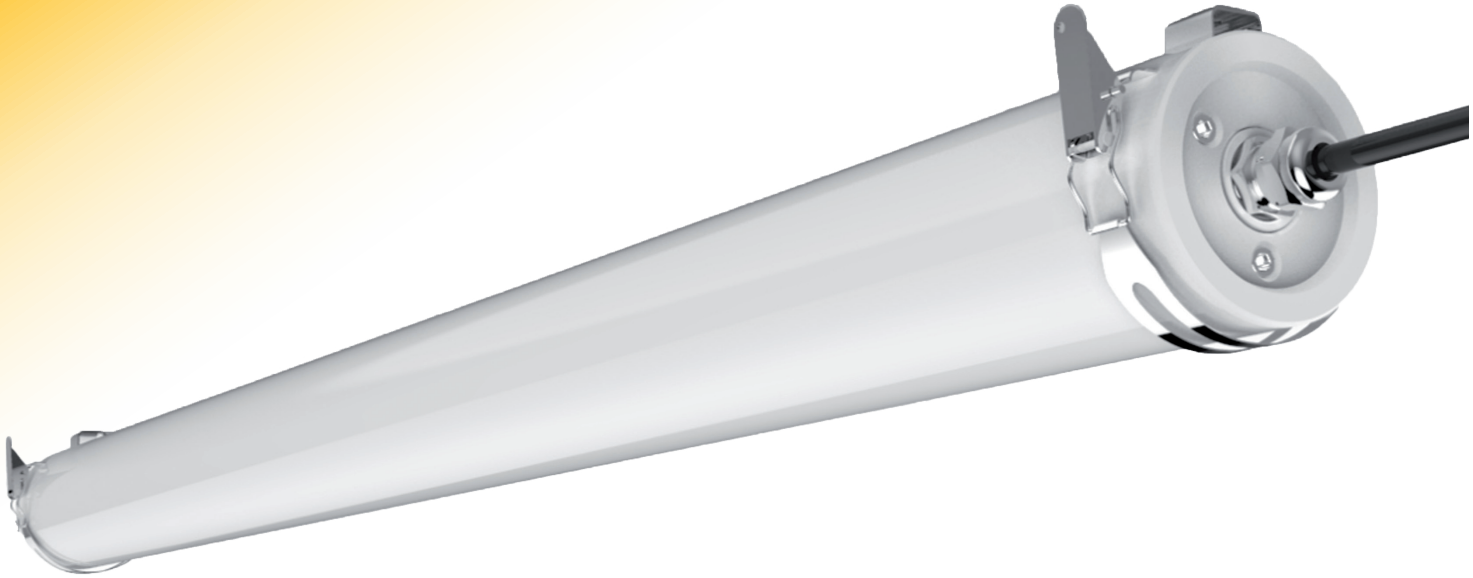

Produktemerkmale

- Bauform erleichtert die Reinigung (Hygiene)
- Ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Betriebstemberatur: -30°C bis 40°C
- Hohe Lichtausbeute 160 lm/W
- Farbtemperatur: 3000-6500K
- Grosser Abstrahlwinkel 120°
- Montagehöhe 3-8 m
- Schutzart: IP69K
- Edles Design
- Linkable

LedTube LED Rohrleuchte	LT7-600MM-xK-20W	LT7-1200MM-xK-36W	LT7-1500MM-xK-48W
Betriebsspannung	230V AC		
Leistung (W)	20	36	48
Lichtstrom (lm) Satiniert / transparent	3000 / 3200	5400 / 5760	7200 / 7680
Licht-Effizienz (lm/W) Satiniert / transparent	150 / 160		
Lichtfarbe CCT (K)	3000 / 4000 / 5000 / 6500		
Farbwiedergabeindex CRI (Ra)	80 / 90 / 95		
Schutzart (IP)	69K/IK02-IK10		
Abdeckung	Satiniert oder transparent		
Material Abdeckung	PC / PMMA		
Material Gehäuse	PC / V2A		
Betriebstemperatur	-30°C bis + 40°C		
Optionen	Bewegungsmelder / dimmbar / linkable (max 10 Stk - ohne Druckausgleichsmembrane)		

Abmessungen:

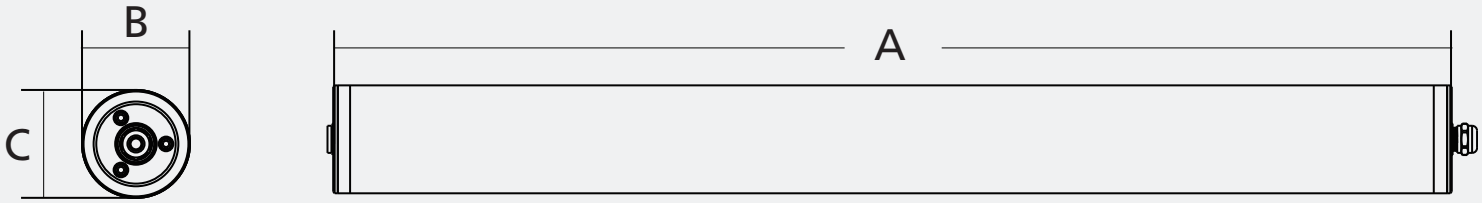

Model Nr.	Länge A (mm)	Breite B (mm)	Höhe C (mm)
LT7-600MM-xK-20W	600	70	70
LT7-1200MM-xK-36W	1200	70	70
LT7-1500MM-xK-48W	1500	70	70

Montage:

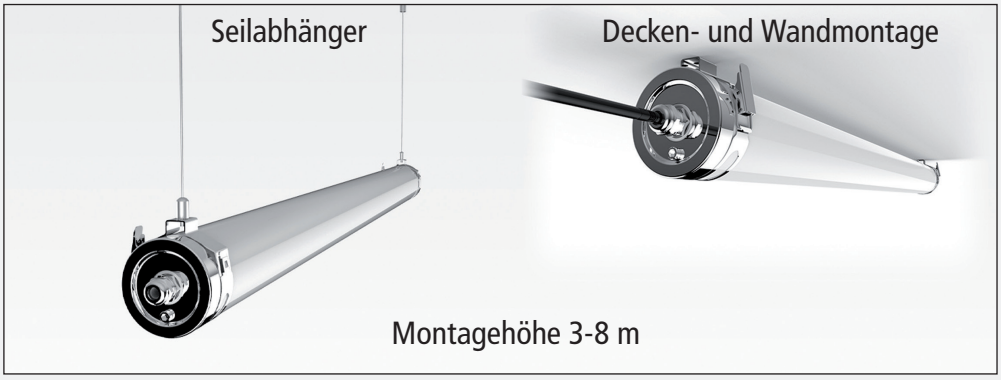

Fantalux GmbH
Giessen 7
8820 Wädenswil

Tel: 043 477 94 07
Fax: 043 477 94 08

Mail: info@fantalux.ch
www.fantalux.ch