


# Fantalux Flexi Flutlicht

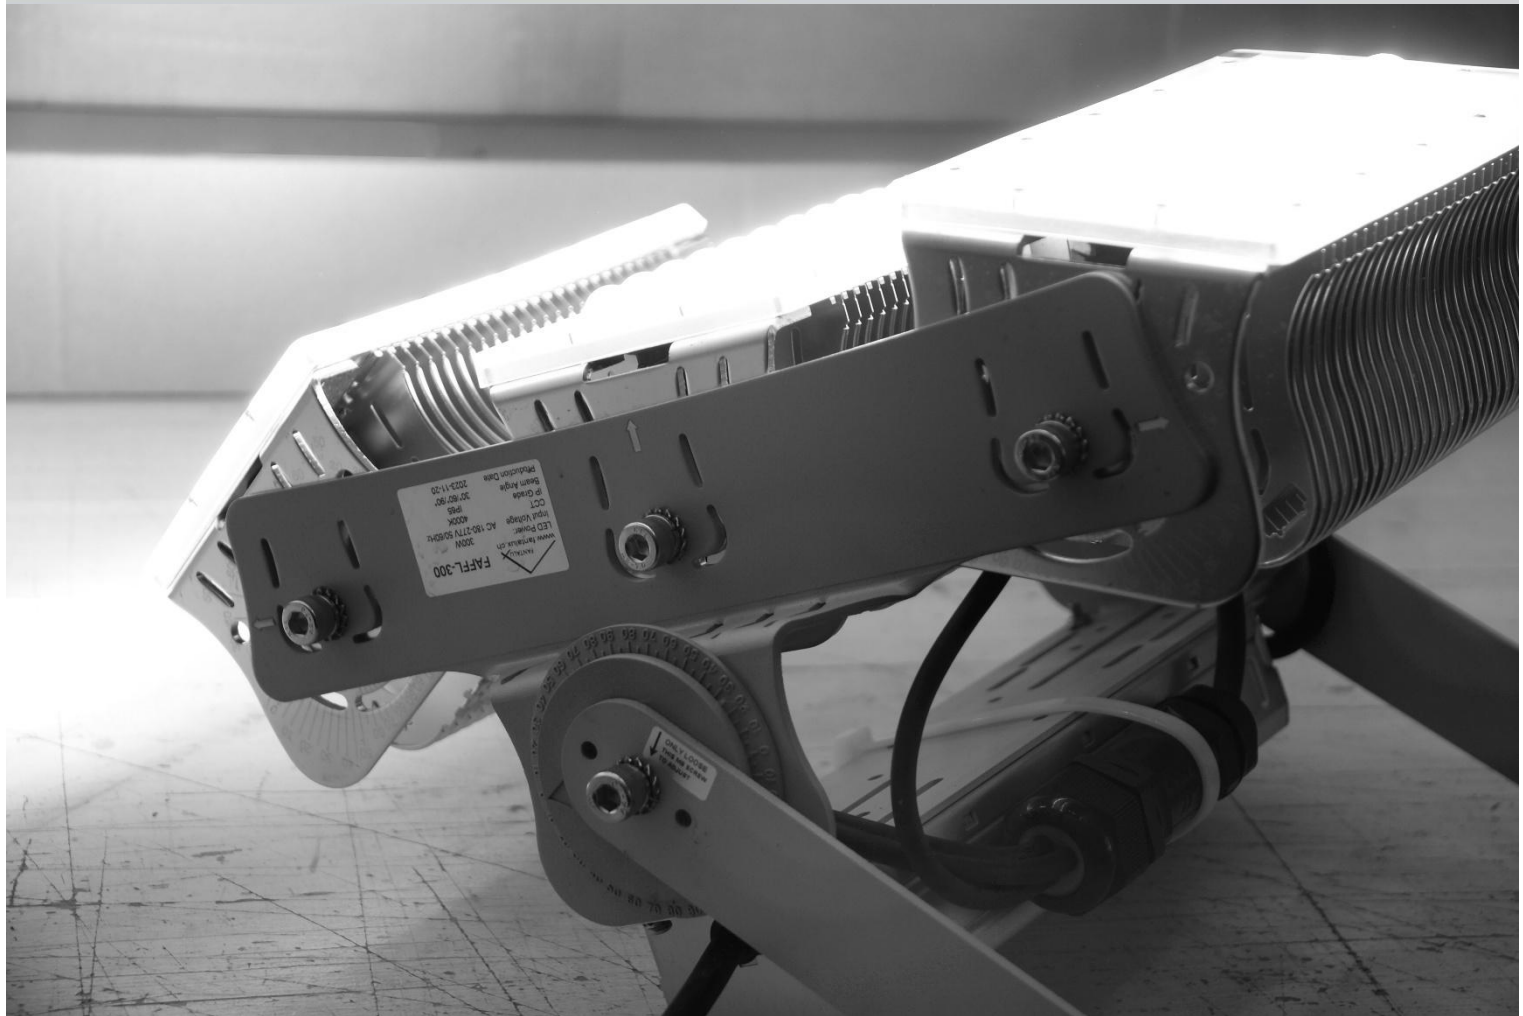

## Produktmerkmale

- 360° rotierbar
- 1 bis 6 Module à 100W (48LEDs) kombinierbar
- Die Module können individuell ausgerichtet und mit unterschiedlichen Optiken bestückt werden.
- In 2700 bis 6500K erhältlich, CRI>70
- Verschiedene Optiken erhältlich mit 10°, 30°, 60°, 90° und 120° Abstrahlwinkel
- Einsetzbar bei Temperaturen von -40°C bis +60°C
- Bügel aus pulverbeschichtetem Stahl, Module inkl. Kühlrippen aus Aluminium, Abdeckung PC
- Bügel aus Edelstahl erhältlich
- Wasserdicht (IP65)
- DALI-dimmbar erhältlich
- Meanwell-Treiber


Fantalux Flexi Flutlicht	FAFFL-100W-4000K	FAFFL-200W-4000K	FAFFL-300W-4000K
Betriebsspannung	90-305V AC	90-305V AC	90-305V AC
Leistung (W)	100	200	300
Lichtstrom (lm/W)	16000 (160lm/W)	32000 (160lm/W)	48000 (160lm/W)
Lichtfarbe* CCT (K)	4000	4000	4000
Abstrahlwinkel* (°)	90	90	90

\*Für 2700K, 3000K, 5000K und 6500K ersetzen Sie in der Artikelnummer 4000K durch die gewünschte Lichtfarbe.

\*Für andere Optiken fügen Sie der Artikelnummer den gewünschten Abstrahlwinkel hinzu: z.B. -120° oder -60-90-120°

\*Für DALI-dimmbare Variante fügen Sie der Artikelnummer ein -D hinzu.


Fantalux Flexi Flutlicht	FAFFL-400W-4000K	FAFFL-600W-4000K
Leistung (W)	400	600
Lichtstrom (lm/W)	64000 (160lm/W)	96000 (160lm/W)

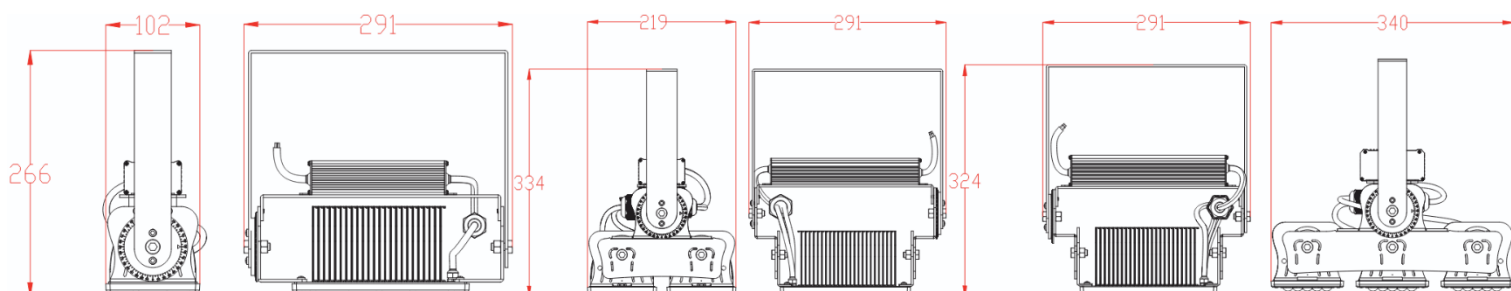

FAFFL-100W

FAFFL-200W

FAFFL-300W

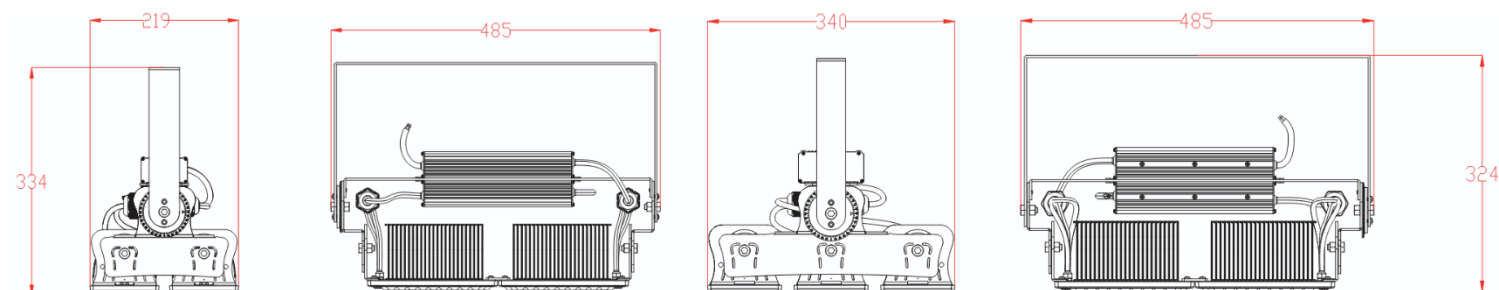

FAFFL-400W

FAFFL-600W

